

iL Special 750M/MP

Unsere fahrbare Bodenwaage iL Special 750M/MP ist flexibel einsetzbar für Wägegut bis 600 kg. Wo auch immer sie gerade benötigt wird, erfüllt sie somit die Anforderungen an eine moderne, zeitsparende und optimale Arbeitsplatzgestaltung.



Mehr Informationen
Hohe Leistung mit einer breiten Palette von Lösungen und Optionen.

Spezifikationen	Fakten	Details
Wägebereich	150-600 kg	Teilung: 50-200 g
Wägezelle	HBM Z6FC3	4 DMS-Wägezellen hermetisch geschlossen und korrosionsbeständig
Abmessungen	600x800 mm 800x800 mm	Eigengewicht ca. 98 kg Eigengewicht ca. 115 kg
Materialausführung	Komplett Edelstahl	Lastplatte geschweißt auf Lasträger
Bauhöhe	53 mm	
Aufstellart	Fahrbare Bodenwaage	
Schutzart	IP67 IP65	Wägezellen und Anschlusskasten für feuchte Räume Anschlusskasten für trockene Räume
Temperaturänderungsgeschwindigkeit	max. 5 °C	
Einschwingzeit	ca. 2-3 Sekunden	
Ex-Ausführung	Ex-Zone 1/21 Ex-Zone 2/22	Wägezellen in Ex ib Ausführung für Ex-Zone 1/21 Zusatzschild für die Ex-Zone 2/22
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C -50 °C bis +85 °C	Betrieb Lagerung
Regellasten	WZ-Nennlast 100 kg WZ-Nennlast 200 kg	Regellast 1: 375 kg Regellast 2: 300 kg Regellast 3: 225 kg Radlast: 100 kg Achslast: 190 kg Regellast 1: 750 kg Regellast 2: 600 kg Regellast 3: 450 kg Radlast: 190 kg Achslast: 380 kg
Genauigkeitsklasse	Klasse III (elektromechanische Waagen)	
Stromversorgung	Batteriebetrieb Netzbetrieb	

Optionen	Fakten	Details
Sonderabmessungen	Auf Anfrage	
Akkualterung	Edelstahl	

Ex-Batteriekasten

Netzanschluss 24 V

AC/DC

Wägeterminals

Varianten für die Ex-Zonen 2/22 und 1/21

Stativ

Drehbare Aufnahme des Wägeterminals um
330°

Infografik



Symbole



Schutzart
IP67

Schutzart
IP65




Ex-Zone
1/21

Ex-Zone
2/22

Extra flach

DMS

Maßzeichnungen

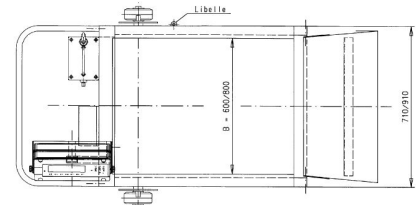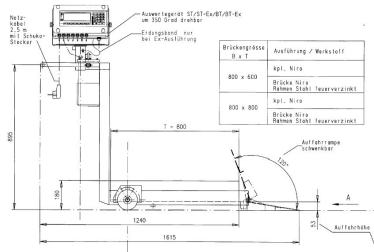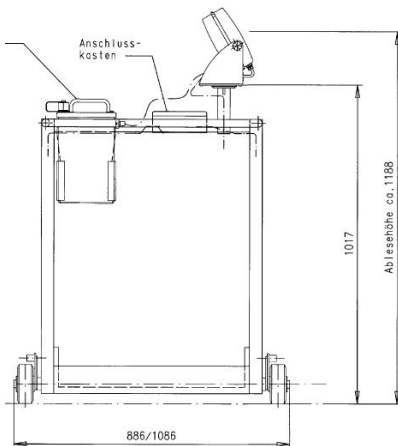

Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen

T +49 7433 12-0
F +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com

www.bizerba.com