

## iL Special 2000FF/MP

**Extraflach und hochleistungsfähig: Der Lastaufnehmer iL Special 2000 FF/MP eignet sich ideal für den Einsatz in den Branchen Nahrungsmittel und Pharma. Die Ausführung mit Klapprahmen ist in puncto Hygiene ein besonders glänzendes Beispiel.**



**Mehr Informationen**  
Hohe Leistung mit einer breiten Palette von Lösungen und Optionen.

Spezifikationen	Fakten	Details
<b>Wägebereich</b>	600-1.500 kg	Teilung: 200-500 g
<b>Wägezelle</b>	BR- oder HLC-Wägezellen	
<b>Abmessungen Brückenplatte</b>	1.250x1.500 mm	
<b>Rampenlänge</b>	Ca. 500 mm	
<b>Materialausführung</b>	Edelstahl	Lastplatte geschraubt auf Lastträger
<b>Lastplattenhöhe</b>	60 mm	
<b>Aufstellart</b>	Freistehend	Mit Klapprahmen und Rampe
<b>Schutzart</b>	IP67	Wägezellen Kabelanschlusskasten
<b>Ex-Ausführung</b>	Zone 1/21	Wägezellen in Ex ib Ausführung für Ex-Zone 1/21
	Zone 2/22	Zusatzschild für die Ex-Zone 2/22
<b>Umgebungs- temperatur</b>	10 °C bis +40 °C	Betrieb
	-50 °C bis +85 °C	Lagerung
<b>Zulässige Traglasten</b>	Tragkraft: 1.800 kg Radlast: 400 kg Achslast: 800 kg	

Optionen	Fakten	Details
<b>Ex-Ausführung</b>	Wägezellen für Zone 1/21 und Zone 2/22	
<b>Sonderabmessungen</b>	Auf Anfrage	

### Infografik

### Symbole



Schutzart  
IP67

Ex-Zone  
1/21



Ex-Zone  
2/22

Extraflach


DMS

Klappbar


## Maßzeichnungen

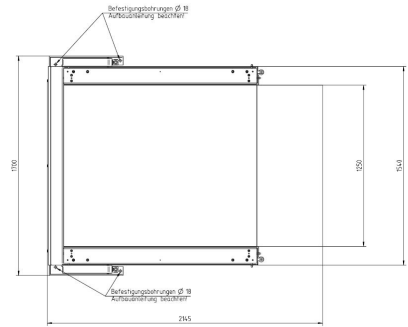

Aufklappvorrichtung in Reinigungsstellung

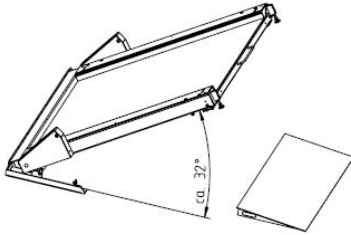

Aufklappvorrichtung in Gebrauchsstellung

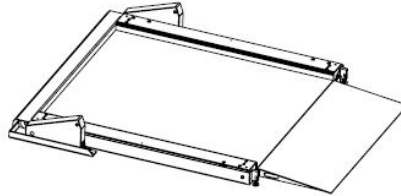

## Sehen Sie dazu auch

 [Tabelle\\_iL\\_Special\\_2000FFMP.pdf](#) [▶ 3]

Wägebereich	Eichfähige Teilung	Abmessungen	Wägezelle		Ausführung	
			BR	HLC	komplett Edelstahl	EX
600 kg	200 g	1.250 x 1.500 mm	X	X	X	X
1.400 kg	500 g	1.250 x 1.500 mm	X		X	X
1.500 kg	500 g	1.250 x 1.500 mm		X	X	X
600 / 1.400 kg	200 / 500 g	1.250 x 1.500 mm	X		X	X

---

**Bizerba SE & Co. KG**

Wilhelm-Kraut-Straße 65  
72336 Balingen

T +49 7433 12-0  
F +49 7433 12-2696  
marketing@bizerba.com

**[www.bizerba.com](http://www.bizerba.com)**