



BIZERBA

■ ... closer to your business

■ ... Ein starkes Doppel ...

... Bizerba Elektronik-Scanner-Waage CS 300 NC 74 ...

Ihr im Kassenplatz vorhandener Scanner kann mehr als nur Barcode lesen. Durch Kombination mit einer Bizerba Check-Out-Waage ermöglicht er selbst bei geringem Platzbedarf das preisgenaue Auswiegen von Ware in einer Lösung.





BIZERBA

■ ... closer to your business

Scannen und Wiegen in einem Arbeitsablauf

Die Check-Out-Waage CS 300 NC 74 lässt sich mit wenigen Handgriffen in den Kassenscanner NCR NC 7874 integrieren. Der Grundpreis – wahlweise mit oder ohne Tarawert – wird von der Kasse an die Waage übertragen, die nun auf Basis des ermittelten Gewichts den Verkaufspreis errechnet. Gewicht, Grund- und Verkaufspreis werden dann an den eichfähigen Kassensbondrunder weitergegeben. Ist die Kassenapplikation mit einem zertifizierten Bizerba Softwaretreiber ausgestattet, spart man sich praktischerweise ein separates Waagendisplay, denn alle Daten können temporär oder permanent gleich auf dem Kassendisplay angezeigt werden.

Schnell und unkompliziert zur Komplettlösung

Das Bizerba Wägesystem besteht aus folgenden Komponenten:

- Systemträger für Wägezelle und dazugehörige Waagenelektronik
- Lastträger, der die Scannerplatte aufnimmt
- Anzeige einseitig oder doppelseitig¹⁾ für Gewicht, Grundpreis, Verkaufspreis, Tara und Artikeltext¹⁾ bzw. einseitig nur für Gewicht
- Schnittstelle RS 232 mit 9-poligem Datenkabel und SUB-D-Stecker für Datenkassen-Anschluss (Dialog einstellbar)
- RJ 45 für den Anschluss von Displays bzw. Bedienelementen

Wägebereich

- 6/15 kg

Teilung

- 2,5 g

Mindestlast

- 40 g

Auflösung

- 2 x 3000 d

Grundpreisteilung

- 0,01

Grundpreisstellen

- 6

Kaufpreisteilung

- 0,01

Kaufpreisstellen

- 6

Datenausgänge

- Serielle Schnittstelle RS 232
Datenprotokoll für Checkout-Funktion

Nullstelleneinrichtung

- direkt am Anzeigenkopf

Anzeige

- getrennt einseitig (doppelseitig¹⁾) auf Stativ oder Haltewinkel für Gewicht, Grundpreis, Verkaufspreis, Tarawert, (Artikeltext¹⁾), getrennt einseitig auf Stativ oder Haltewinkel für nur Gewicht, kundenspezifische ¼ VGA Kassendisplays

Weitere Leistungsmerkmale

- Kontrolle der Waagrechten- Stellung über die eingebaute Libelle, Anzeige ist variabel im Kassentisch zur Kunden- und Kassiereinsicht zu platzieren

Wägezelle

- Dehnmessstreifenprinzip

Temperaturbereich


- -10 °C bis + 40 °C

Betriebsspannung (Netzspannung)

- Die Spannungsversorgung der Waage wird direkt vom Scanner abgenommen

Gewicht

- Waage incl. einseitiger Anzeige ca. 3,1 kg
Komplettgerät mit Scanner ca. 7,2 kg

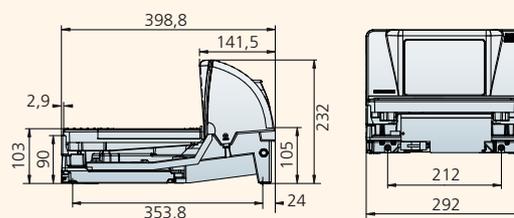

¹⁾ Option

Einseitige- / doppelseitige Anzeige für Gewicht, Grund- und Verkaufspreis

Members of the Bizerba Group

Bizerba GmbH & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen
Deutschland
Tel. +49 7433 12-0
Fax +49 7433 12-3010
info@bizerba.de
www.bizerba.com

Bizerba Ges.m.b.H. & Co.KG
Birostraße 12
1230 Wien
Österreich
Tel. +43 1 61068-0
Fax +43 1 61068-310
info@bizerba.at
www.bizerba.at

Obrecht Technologie AG
Industriestraße 169
8957 Spreitenbach
Schweiz
Tel. +41 56 41864-44
Fax +41 56 41864-40
info@obrecht-tech.ch
www.obrecht-tech.ch

Bizerba België N.V.
Industrialaan 4
1702 Groot-Bijgaarden
Belgien
Tel. +32 2 46600-81
Fax +32 2 46614-64
info@bizerba.be
www.bizerba.be